

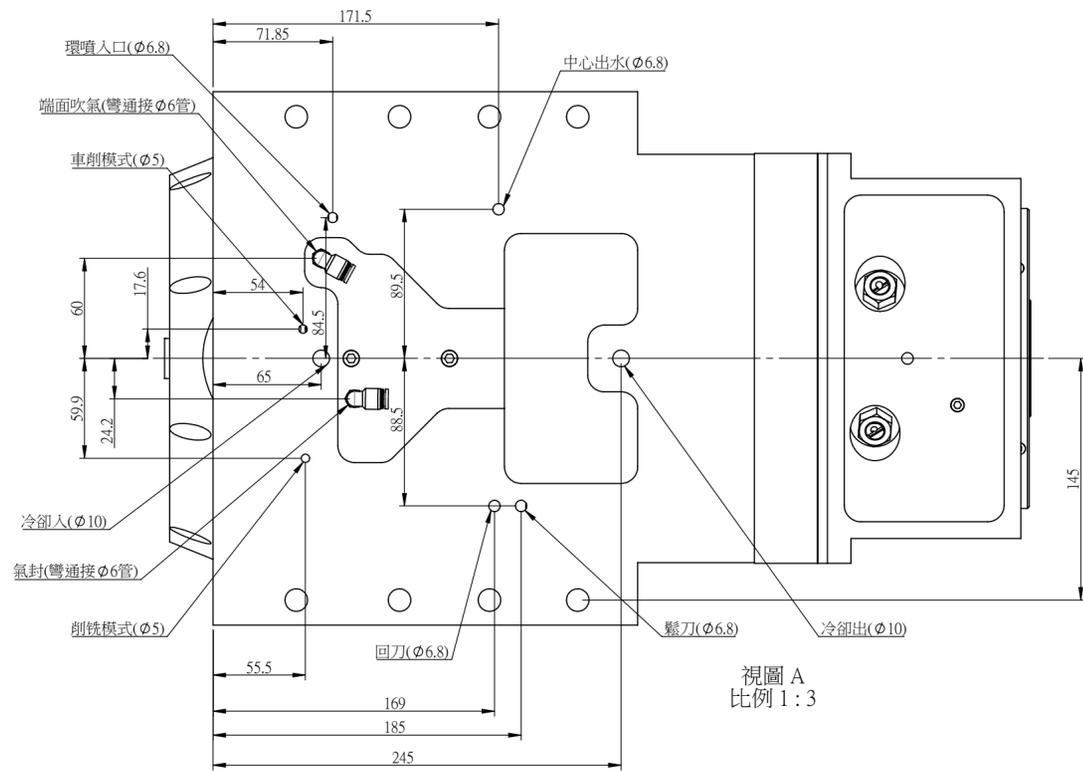
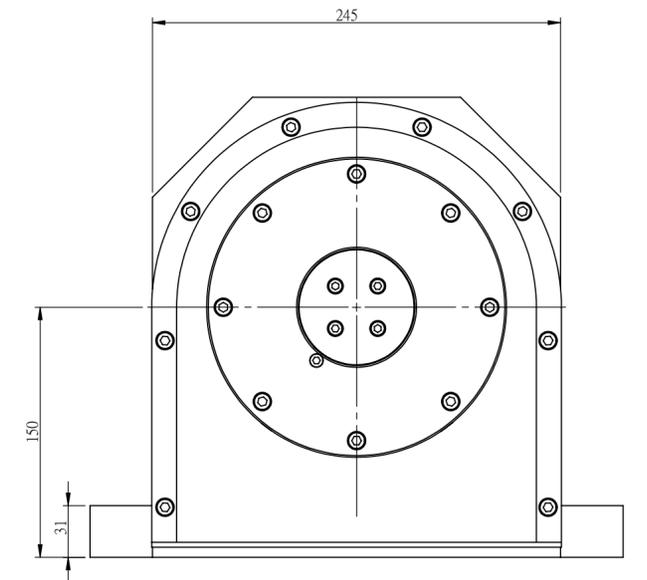
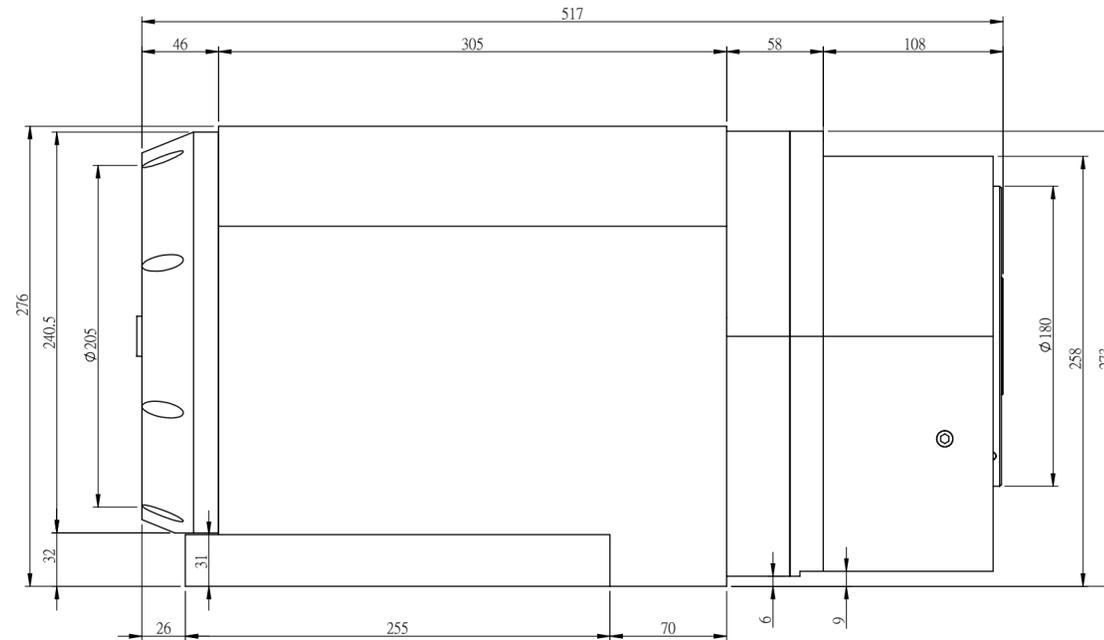


記號	變更事項	原因	日期	修改者

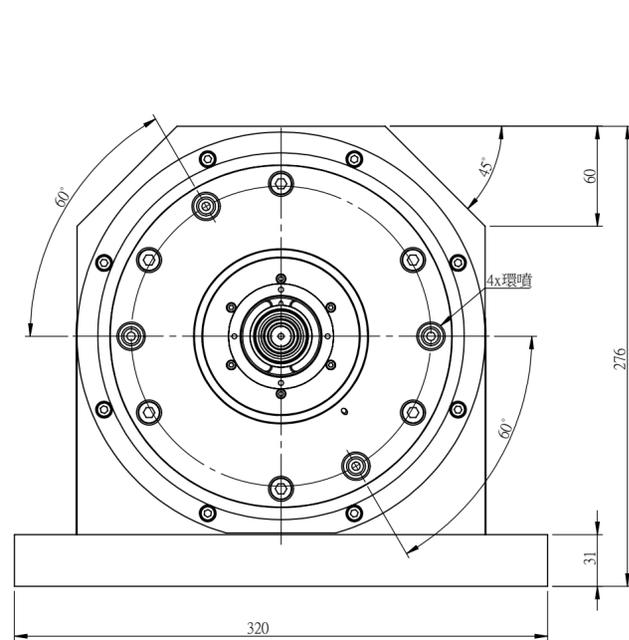

視圖 A
比例 1:3

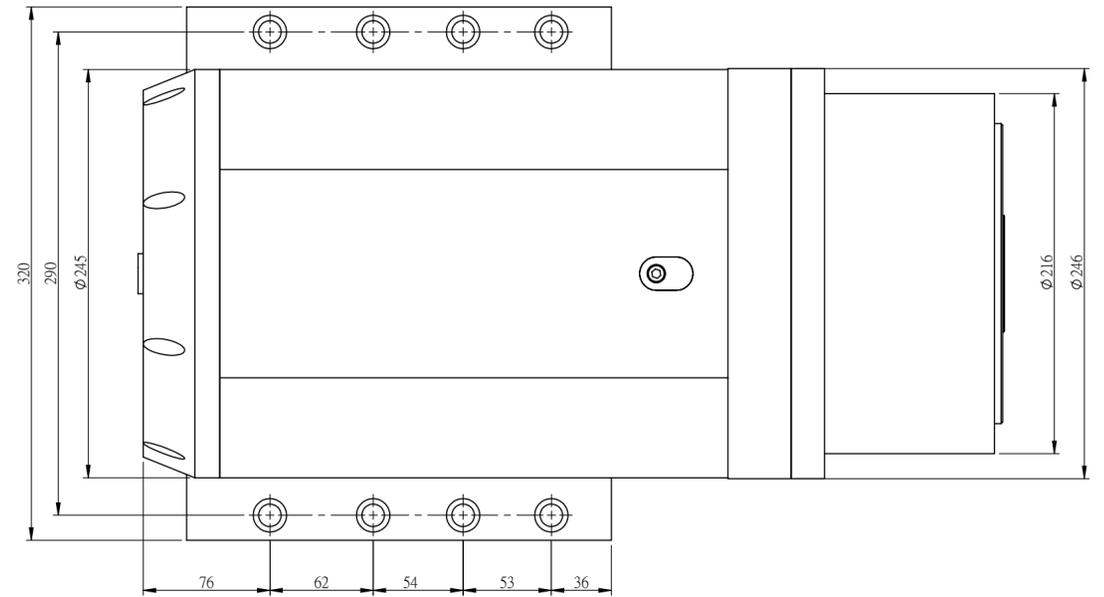

註：1.去除銳角、毛邊
2.重量= 29706.96g

主軸參數				
套管外徑(mm)	Φ170		鬆夾刀油壓缸	有
最高轉速(rpm)	12000		中心出水	有
刀把規格	HSK-A63		拉刀力(kgf)	1000 ± 100 kgf
軸承規格	前	3-7014	後	N1012
軸承內徑(mm)	Φ70		定轉子尺寸	Ø160.3xØ109.2xL120
軸承潤滑方式	GREASE		安裝方式	立式
主軸前端氣幕	有		主軸重量	~70 kg

電機參數					
電機規格	ATF-IM160D-L120-6P-SI				
電壓(V)	293	380	380	380	380
電流(A)	24.1	17.5	17.3	17.6	18.4
頻率(Hz)	106	154	206	258	311
轉速(rpm)	2000	3000	4000	5000	6000
功率(Kw)	9	9	9	9	9
扭距(Nm)	43	28.6	21.5	17.2	14.3
極數(P)	6				

加工一般公差		繪圖		亞太有限公司	
≤6	±0.1	設計		主軸總成	
>6	±0.2	審核			
>30	±0.3	核准			
>120	±0.5	日期	姓名	圖名	
>315	±0.8			圖號	A2
>1000	±1.2	狀態		機型	HSK-A63-170-B14-TMM-AA
角度	±0.5	材質	表面	熱處理	
				比例	1:3
				版次	