


記號	變更事項	原因	日期	負責人

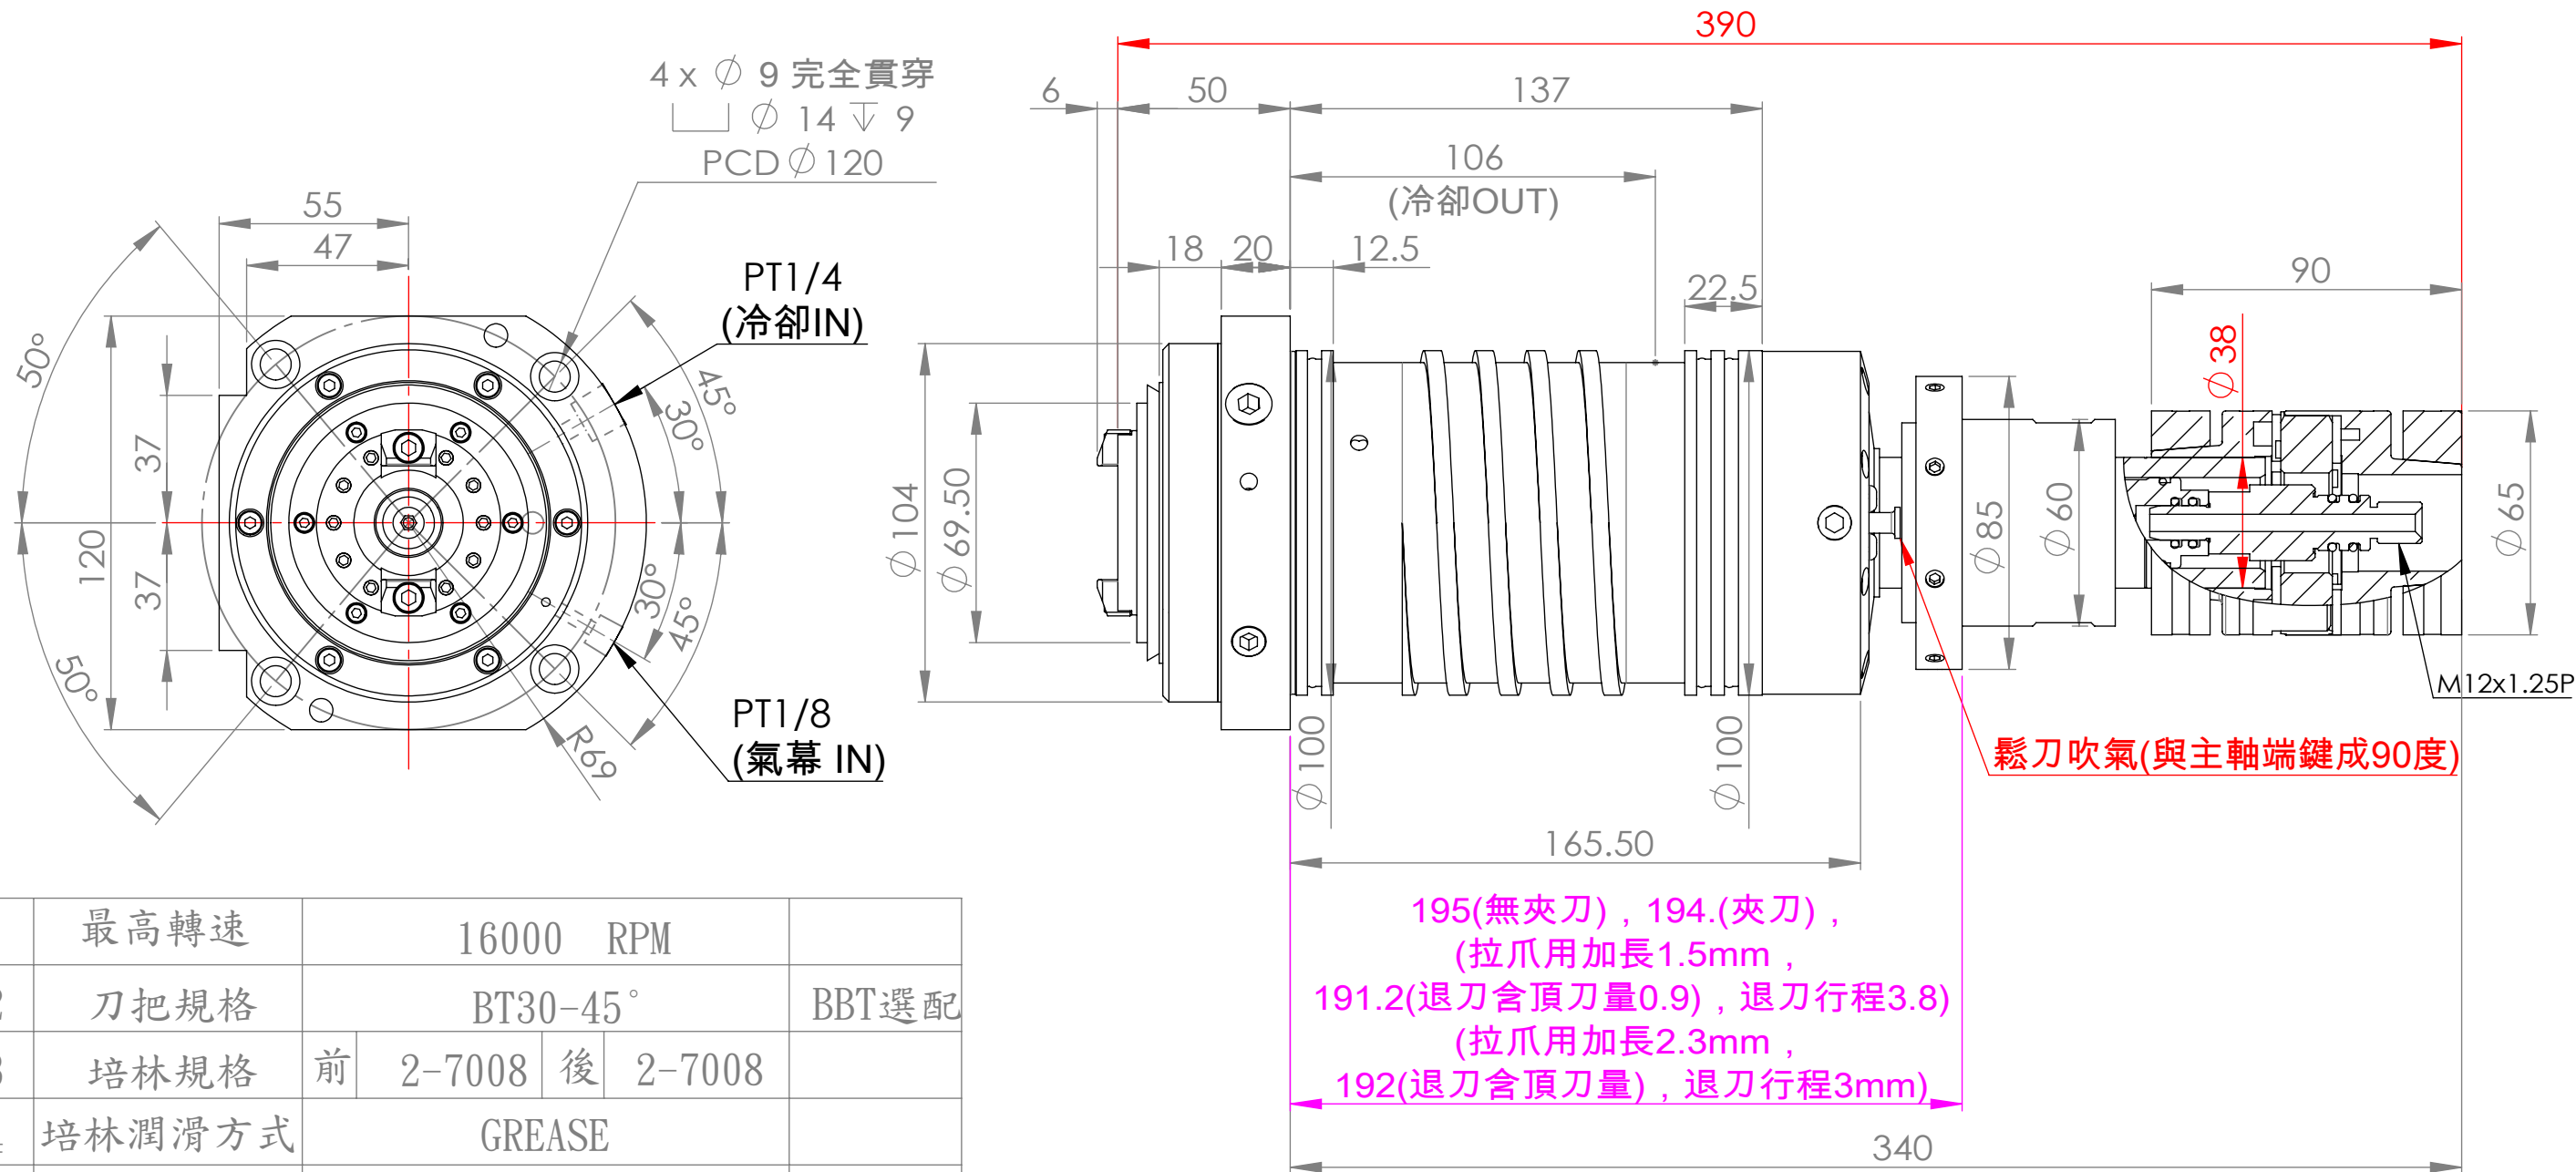

1	最高轉速	16000 RPM			
2	刀把規格	BT30-45°		BBT選配	
3	培林規格	前	2-7008	後	2-7008
4	培林潤滑方式	GREASE			
5	傳動方式	聯軸器			
6	拉刀力	350±100 kgf			
7	中心出水	無		選配	
8	鬆夾刀油壓缸	無			
9	主軸前端氣幕	有			
10	安裝方式	立式			
11	主軸重量	~ 30 kg			

195(無夾刀), 194.(夾刀),
 (拉爪用加長1.5mm,
 191.2(退刀含頂刀量0.9), 退刀行程3.8)
 (拉爪用加長2.3mm,
 192(退刀含頂刀量), 退刀行程3mm)

註: 1. 去除銳角、毛邊
 2. 重量=3125.72 g

材質		設計		亞太有限公司	
表面		繪圖		圖名	主軸組合
熱處理		審校		圖號	A3 BT-30-100-SD-TN34-M
狀態		核准		機型	短鼻主軸
				比例	1:2
				版次	