


| 記號 | 變更事項 | 原因 | 日期 | 負責人 |
|----|------|----|----|-----|
|    |      |    |    |     |
|    |      |    |    |     |

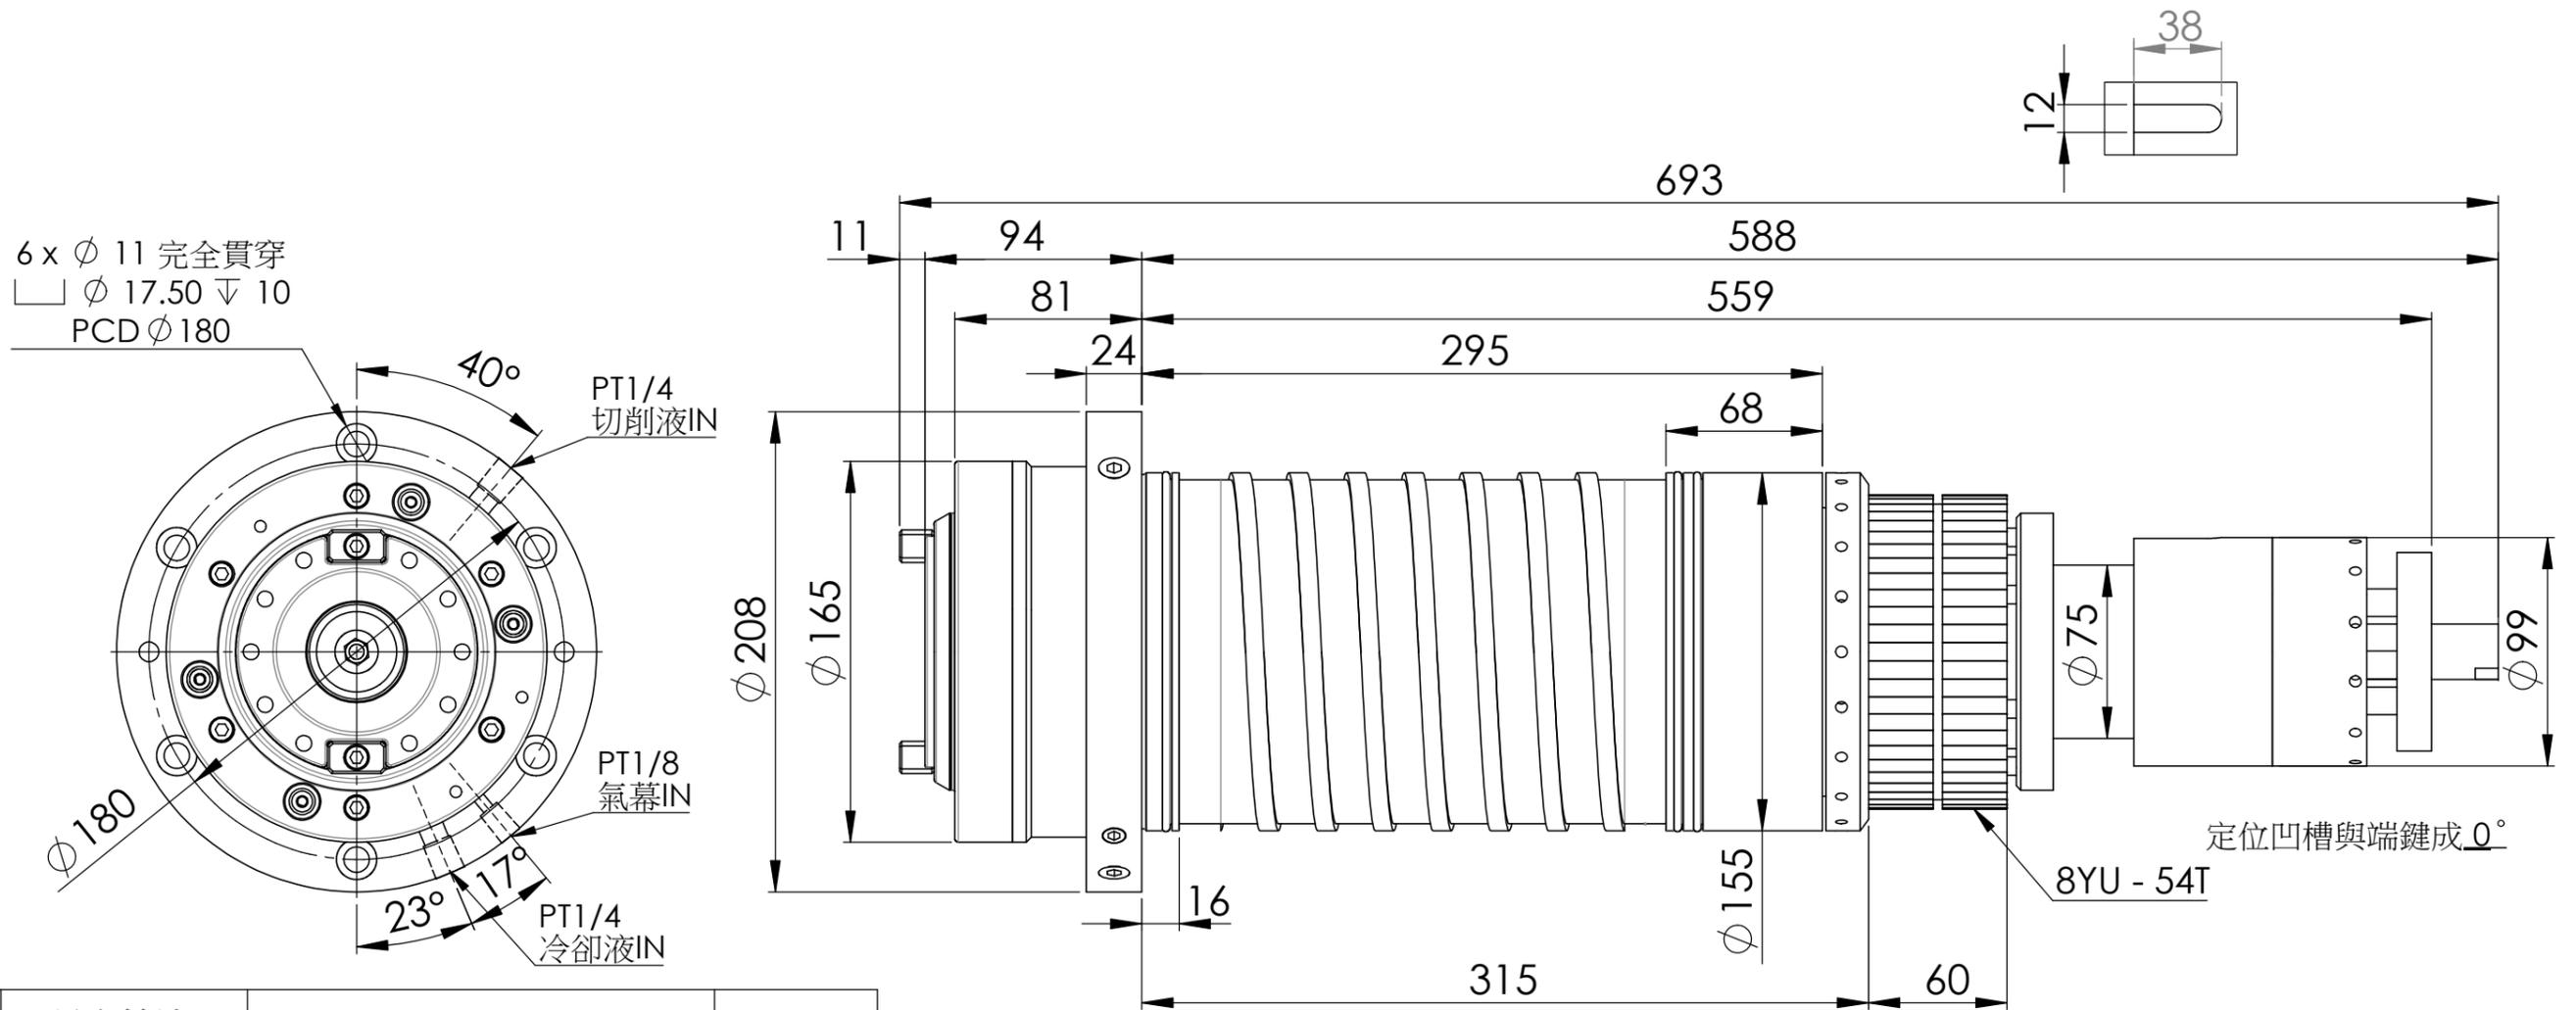

|    |        |             |        |       |        |
|----|--------|-------------|--------|-------|--------|
| 1  | 最高轉速   | 8000 RPM    |        |       |        |
| 2  | 刀把規格   | BT50-45°    |        | BBT選配 |        |
| 3  | 培林規格   | 前           | 2-7016 | 後     | 2-7016 |
| 4  | 培林潤滑方式 | GREASE      |        |       |        |
| 5  | 傳動方式   | 皮帶          |        |       |        |
| 6  | 拉刀力    | 1500±100kgf |        |       |        |
| 7  | 中心出水   | 有           |        | 選配    |        |
| 8  | 鬆夾刀油壓缸 | 無           |        |       |        |
| 9  | 主軸前端氣幕 | 有           |        |       |        |
| 10 | 安裝方式   | 立式          |        |       |        |
| 11 | 定位方式   | -           |        |       |        |
| 12 | 主軸重量   | ~ 80 kg     |        |       |        |

註: 1.去除銳角、毛邊  
2.重量=12423.49 g

|     |  |    |  |        |                         |
|-----|--|----|--|--------|-------------------------|
| 材質  |  | 設計 |  | 亞太有限公司 |                         |
| 表面  |  | 繪圖 |  |        |                         |
| 熱處理 |  | 審校 |  | 圖名     | 主軸總成                    |
| 狀態  |  | 核准 |  | 圖號     | A3 BT50-155-SB-A-R8000M |
|     |  |    |  | 機型     | 短鼻皮帶(中噴)                |
|     |  |    |  |        | 比例 1:3                  |
|     |  |    |  |        | 版次                      |